

WellerFT Zero Smog 2 - mehr Absaugkraft, effiziente Entfernung schädlicher Dämpfe

Die neue WellerFT Zero Smog 2 zeichnet sich durch 190 m³/h Absaugvolumen und ein starkes Vakuum von 3000 Pa, auch bei bereits gebrauchten Filtern, aus. Das wartungsfreie und bürstenlose EC-Gebläse gewährleistet diese Leistungssteigerung, sowie die hohe Qualität und Zuverlässigkeit und garantiert eine lange Lebensdauer. In Kombination mit den flexiblen und verstellbaren Easy-Click 60 Absaugarmen ist das Absauggerät Zero Smog 2 die optimale Lösung für kleinere, kostenbewusste Lötanwendungen mit 1-2 Arbeitsplätzen.

Einfache Installation, einfache Bedienung - Einsatzbereit in weniger als 4 Minuten.



Max. Gebläse-Vakuum: 3000 Pa
Max. Gebläseleistung: 190 m³/h



Große Filteroberfläche

Durchführung eines
Filteraustausches?
Sehen Sie den
Anwenderfilm



**Hochwertiges, wartungs- und
bürstenfreies EC-Gebläse**



Merkmale & Vorteile

- > Ökonomisches Absauggerät zur Reinigung von 1 - 2 Arbeitsplätzen.
- > Große EPA E12 Filteroberfläche mit 2,4m². Für langen Filtereinsatz.
- > Hauptfilter mit einer EPA E 12 Effizienz von 99,5 % gemäß MPPS, und Aktivkohlefilter zur Entfernung gasförmiger Schadstoffe.
- > Designed für 2 Arbeitsplätze mit einer starken Absaugung.
- > Tragbares Absauggerät, zur flexiblen Platzierung direkt unter oder neben dem Arbeitsplatz.
- > Schnelle und einfache Installation dank Easy-Click System.
- > Einfacher Filterwechsel.
- > Erhältlich in 3 verschiedenen Sets mit 1 oder 2 Armen.
- > Optional: Das Gerät kann neben Löt Rauch auch für andere Anwendungen, wie Klebstoffdämpfe, nachgerüstet werden.



Bestell-Nr. :

- > **FT91004699 (230 V)**
- > **ZeroSmog2 (120 V)**

Technische Daten

Max. Kapazität	1 - 2 Arbeitsplätze
Max. Gebläse Leistung	190 m ³ /h
Max. Gebläse-Vakuum	3.000 Pa
Netzspannung	230 V, 50 Hz (120 V, 60 Hz)
Elektrische Leistung	200 W
Geräuschpegel	53 db (A) in 1 m Entfernung
Abmessungen (L x B x H)	360 x 330 x 415 mm
Gewicht	9 kg



Lieferumfang :

Zero Smog 2 Absauggerät

> Partikelfilter E12 und Aktivkohle

> Feinstaub-Vorfilter M5

Option:

Zero Smog 2 für Klebedämpfe, besteht aus:

> Zero Smog 2 Absauggerät

> Filter für Klebedämpfe

(50 % Aktivkohle + 50 % Chemisorb)

> Feinstaub-Vorfilter F7



> Zero Smog 2 Absauggerät

Bestell-Nr. 230 V

FT91005699

Zero Smog 2 Kit



Lieferumfang

- > Zero Smog 2 Absauggerät
- > Kit 1 Trichter
besteht aus:
 - > Absperrventil mit Tischklemmenset
 - > Absaugschlauch, flexibel, 3 m, Ø 60 mm
 - > Absaugarm, 1 m, Ø 60 mm
 - > Trichterdüse ALFA (225 x 100 mm)

Bestell-Nr. 230 V FT91006699

Bestell-Nr. 120 V (USA) ZeroSmog2KIT1

Zero Smog 2 Kit 2 Düse



Lieferumfang

- > Zero Smog 2 Absauggerät
- > 2x flexibler, justierbarer Absaugarm OF15
1,5 m, Ø 60 mm,
inkl. Verbindung (Muffe) an beiden Seiten
für den direkten Anschluss am Absauggerät
- > 2x schräge Düse FT NL, Metall, Ø 60 mm,
Länge: 130 mm
- > 2x Klemmen zur Tischbefestigung

Bestell-Nr. 230 V FT91007699


Zero Smog 2 Kit 2 Trichter



Lieferumfang

- > Zero Smog 2 Absauggerät
- > 2x flexibler, justierbarer Absaugarm OF15
1,5 m, Ø 60 mm
inkl. Verbindung (Muffe) an beiden Seiten
für den direkten Anschluss am Absauggerät
- > 2x Trichterdüse ALFA (225 x 100 mm)
- > 2x Klemmen zur Tischbefestigung

Bestell-Nr. 230 V FT91008699

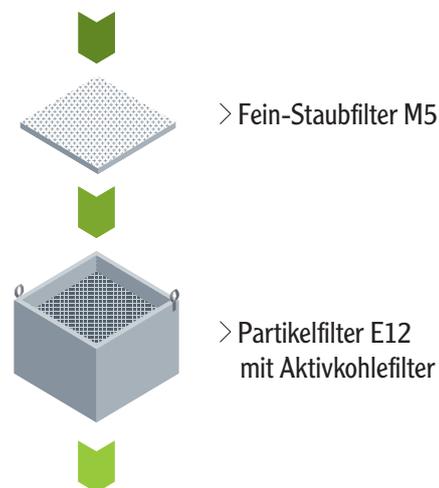

Filter Set E12

- > mit 10 Vorfiltern M5, Partikelfilter E12 und
Breitbandgasfilter (10 % Aktivkohle)

Bestell-Nr. T005 87 627 01

